




Famille:
NIKOLATESLA

Référence:
PRF0120978A

Description commerciale:
NIKOLATESLA BL/F/83

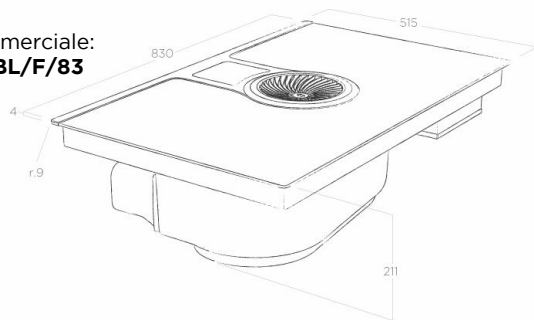

INSTALLATION

Largeur	83 cm
Mode d'installation	Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3.1kW - 4.3kW
Sortie d'air	rectangle 218x55 mm
Kit tubes d'installation dans le meuble	Fournie - Kit hors plinth

ACCESSORIES

Filtre Anti-odeur Céramique longue durée (5ans) fourni Oui - KIT0120952A

HOTTE

Commande aspiration	Commandes électroniques 9v+1 Booster
Classe énergétique EEI	A+
Débit d'air min	130 m ³ /h
Débit d'air max	415 m ³ /h
Débit d'air booster	640 m ³ /h
Niveau sonore min	34 db(a)
Niveau sonore max	61 db(a)
Niveau sonore Booster	72 db(a)

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	Commandes électroniques 9p+1 Booster
Zones modulables	Oui - 1
Formes inducteurs	2 octogonaux 2 ronds
Zone avant droit	Ø 160mm 1,2kW@liv.9 - 1,4 kW@P
Zone arrière droit	Ø 200mm 2,3kW@liv.9 - 3,0 kW@P
Zone avant gauche	OCTA 200x180mm 1,6kW@liv.9 - 1,85 kW@P
Zone arrière gauche	OCTA 200x180mm 2,1kW@liv.9 - 3,0 kW@P

LOGISTIQUE


Code EAN	8020283042094
Poids net	29,25 kg
Poids brut	35,20 kg
Longueur emballage	600 mm
Largeur emballage	915 mm
Hauteur emballage	530 mm
Quantité par palette	8



Familie:
NIKOLATESLA

Referentie:
PRF0120978A

Commerciële omschrijving:
NIKOLATESLA BL/F/83

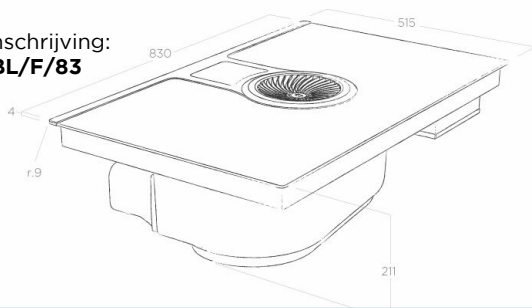

INSTALLATIE

Breedte	83 cm
Wijze van installatie	Filterversie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	3.1kW - 4.3kW
Luchtafvoer	rechthoek 218 x 55 mm
Installatie afvoerkit in de kast	Meegeleverd - Kit buiten plint

ACCESSORIES

Keramische koolstoffilter lange levensduur (5jaar) meegeleverd	Ja - KIT0120952A
--	------------------

HOTTE

Bediening voor afzuiging	Touch control 9S+ Booster
Energie klasse EEI	A+
Minimale lucht hoeveelheid	130 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	415 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	640 m ³ /h
Geluidsniveau min	34 db(a)
Geluidsniveau max	61 db(a)
Geluidsniveau booster	72 db(a)

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijze-reffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Warmhoud functie	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

KOOKPLAAT

Bediening voor koken	Touch control 9S+ Booster
Bridge Zone	Oui - 1
Inductie elementen	2 achthoekige en 2 ronde
Zone vooraan rechts	Ø 160mm 1,2kW@liv.9 - 1,4 kW@P
Zone achteraan rechts	Ø 200mm 2,3kW@liv.9 - 3,0 kW@P
Zone vooraan links	OCTA 200x180mm 1,6kW@liv.9 - 1,85 kW@P
Zone achteraan links	OCTA 200x180mm 2,1kW@liv.9 - 3,0 kW@P

LOGISTIEK

EAN code	8020283042094
Netto gewicht	29,25 kg
Brutto gewicht	35,20 kg
Lengte verpakking	600 mm
Breedte verpakking	915 mm
Hoogte verpakking	530 mm
Hoeveelheid per palet	8