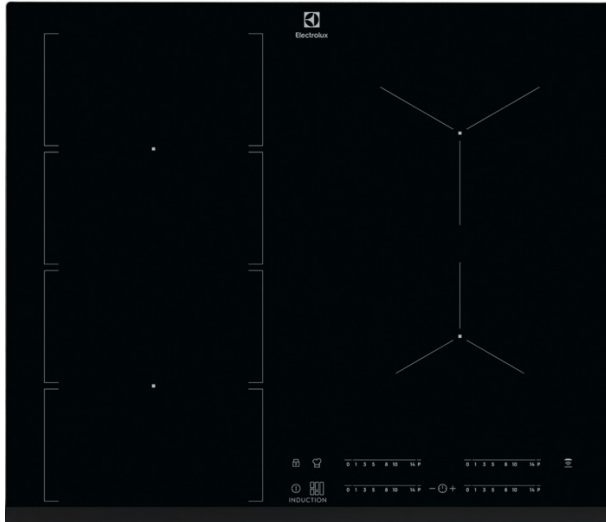

La table de cuisson qui s'adapte à la taille de vos récipients

La table de cuisson induction 600 FlexiBridge® facilite la cuisson. Sur la zone gauche modulable, trois options s'offrent à vous : choisissez entre deux zones de taille moyenne, une petite et une grande zone, ou bien une zone extra large pour les planchas.

Bénéfices et Caractéristiques

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.


Le mode chef : PowerSlide

Grâce au mode PowerSlide, vous pouvez définir 3 zones de cuisson, afin de saisir, mijoter et maintenir au chaud.

Il n'y a plus qu'à glisser les casseroles d'une zone à l'autre, la table se charge du reste.

Commandes à accès direct

Ajustez les réglages de cuisson facilement grâce aux commandes à accès direct. Augmentez ou baissez la température en un seul geste.

Détecte automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles

Vous n'avez qu'à vous assurer que votre ustensile est à l'intérieur des zones de cuisson. Laissez notre technologie ingénieuse détecter la taille et la forme de celui-ci, pour ne faire chauffer que la zone nécessaire.

Cuisinez en toute sérénité

Avec cette technologie, le système de chauffe se fait uniquement à la base des ustensiles. Ce qui permet de garder le pour tour des zones de cuisson froid. Vous pouvez alors cuisiner sans avoir peur de vous brûler !

- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Volts	220-240/400V2N
Zone modulable	1	Plaque homologuée Corse :	non
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Poids brut/net (kg)	12.12 / 11.26
Niveaux de puissance	14	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Pays de fabrication	Allemagne
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	PNC	949 596 706
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.8x21.4	Code EAN	7332543590353
Avant droite	14.5	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Arrière droite	18		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant droite	180.4		
Arrière droite	175.3		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	180.7		
Couleur	Noir		
Design	Bord biseauté en façade		
Installation plan de travail	Traditionnelle		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		

