


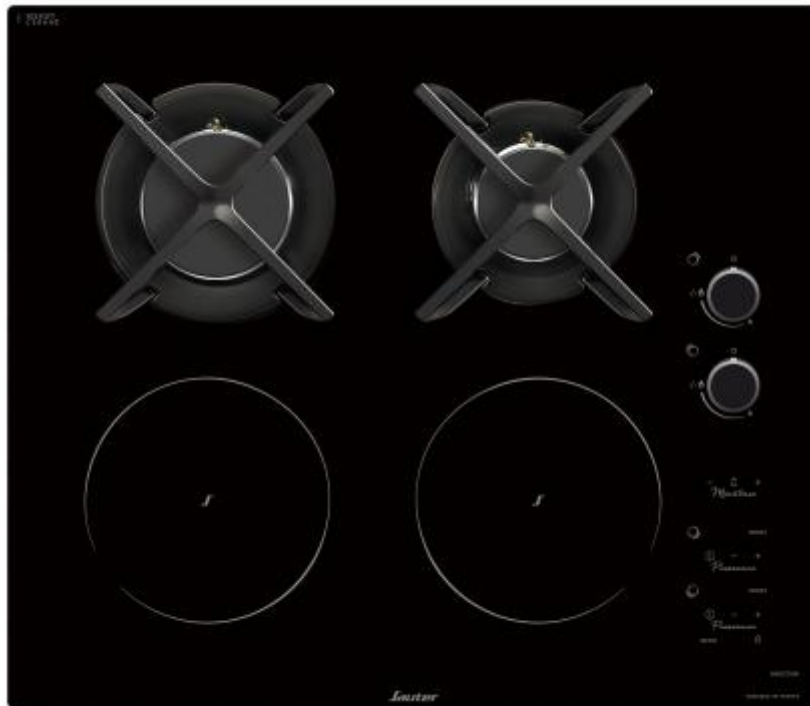

Plaque induction

SPI9602BM - Noir

- Commandes dédiées

Chaque foyer induction dispose de commandes dédiées, pour cuisiner avec précision et rapidité. Pour plus de confort, les tables sont équipées d'une minuterie indépendante.

- Minuterie

Votre table est dotée 2 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la certitude d'un juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

- Prestige

Avec ses grilles en fonte -matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.



Les  produit

Caractéristiques techniques



Produits similaires

Produits complémentaires

Télécharger

Caractéristiques techniques principales

Type de table	Mixte gaz & induction
Mode d'installation	Encastrable
Largeur en cm	60
Type d'énergie	Mixte
Nombre de foyers	4
Matériau de la table	Vitrocéramique
Couleur de la surface	Noir
Emplacement du bandeau	Latéral
Typologie	Induction

Les foyers

Position de l'élément chauffant	Avant Gauche
Position de l'élément chauffant N°2	Arrière Gauche
Position de l'élément chauffant N°3	Arrière Droit
Position de l'élément chauffant foyer N°4	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Induction
Type d'élément chauffant foyer N°2	Gaz
Type d'élément chauffant foyer N°3	Gaz
Type d'élément chauffant foyer N°4	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	180
Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°2	Grand rapide
Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°3	Semi rapide
Dimension de l'élément chauffant en mm foyer N°4	180
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800
Puissance maximum de l'élément chauffant en W du foyer N°2	3100
Puissance maximum de l'élément chauffant en w du foyer N°3	1500
Puissance maximum de l'élément chauffant en w foyer N°4	2800
Minuterie	Electronique 99 min
Minuterie sur foyer N°4	Electronique 99mn
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur
Témoin de fonctionnement du foyer N°2	Sans
Témoin Mise Sous Tension Foyer 3/ Position	Sans
Témoin de fonctionnement du foyer N°4	0 clignotant dans afficheur
Affichage des allures	Digit(s)
Affichage des allures sur foyer N°4	Digit(s)

Commandes

Type de commandes	Touches sensibles; Manettes
Type de régulation d'énergie	Robinet à sécu
Minuterie	Affectable à 1 foyer
Système d'allumage	Train étincelles

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW	3.4
Intensité en A	16
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Longueur du cordon en cm	120
Type de prise électrique	Sans

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW	4.6
Équipement gaz d'origine	Naturel
Autres types de gaz possibles	Butane / Propane
Injecteurs fournis	Jeu injecteurs butane 29 mbar

Sécurités

Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur
Témoin de chaleur Résiduelle	H clignotant dans l'afficheur
Verrouillage centralisé	Oui
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Arrêt d'urgence	Pack 10 sécurités
Détection de récipients	Oui sur induction
Certificats de conformité	CE

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm	170X700X600
Dimensions d'encastrement en mm	560X490
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	50X600X520
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	66X550X470
Poids net en kg	10.8
Poids brut en kg	11.45

Nous cuisinons si bien ensemble ***Sauter***